

軌道信号灯トランス


SA1035-01

特長

◆軌道回路の送電および信号灯用として使用します。



【650形】

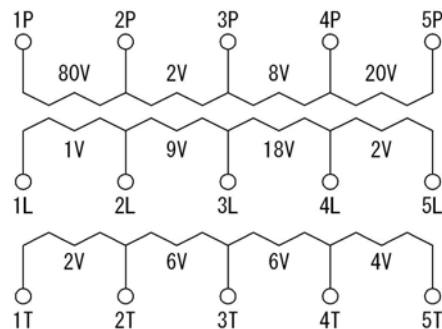

軌道側		信号灯側	
2V	1T - 2T	8V	3P - 4P
4V	4T - 5T	10V	2P - 4P
6V	2T - 3T	9V	2L - 3L
8V	1T - 3T	10V	1L - 3L
10V	3T - 5T		
12V	2T - 4T	27V	2L - 4L
14V	1T - 4T	28V	1L - 4L
16V	2T - 5T	29V	2L - 5L
18V	1T - 5T	30V	1L - 5L

信号灯側 4 現示以上		
電圧V	接 続	ランプ
28-N-27	5P-2L	3P-5P-4L
28-N-28	5P-1L	3P-5P-4L
28-N-29	5P-2L	3P-5P-5L
30-N-30	5P-1L	2P-5P-5L

【結線図】

定格および性能

定 格 容 量	650VA
周 波 数	50/60Hz
寸法 W×H×D	175×211×150 mm
質 量	12.0kg

仕 様

	1 次巻線		2 次巻線(1L-5L)	3 次巻線(1T-5T)
	1 次巻線(1P-5P)	単巻線(2P-5P)		
電 圧	110V	30V	30V	18V
電 流	—	3.33A	3.33A	25A