


低電圧検知器(LVCⅡ)


SB52921A-01

特長

- ◆ 踏切電源設備において直流および交流の電圧低下、交流の停電検知に使用します。
- ◆ 検知項目別に警報の接点を構成します。
- ◆ F形リレーのスペースに取付けできます。

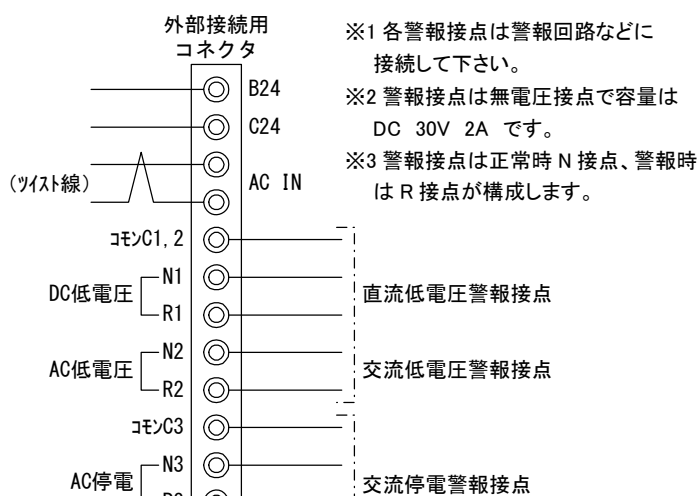

【結線図】

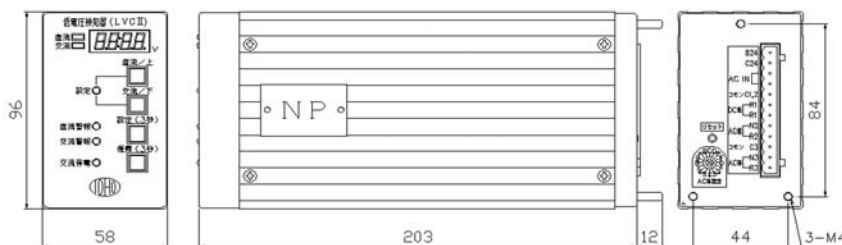

【外観図】

定格および性能

定 格 電 圧	DC26.2V リップル含有率 5%以下(バッテリーまたは平滑回路のある電源)		
消 費 電 流	0.58A 以下(定格電圧時)		
警報電圧設定範囲	直流	18.0～24.0V(初期値 21.0V)	0.1V ステップで設定可能
	交流	75～100V(初期値 90V)	1V ステップで設定可能
低 電 圧 検 知	直流	2 秒間連続設定値未満で警報	
	交流	5 秒間連続設定値未満で警報	
交流停電時間設定範囲	10 分～6 時間(16 ステップのロータリースイッチで設定)		
交流停電検知	交流停電警報設定時間範囲を連続して 50V未満になったとき		
寸法 W×H×D	58×96×203 mm(ただし突起部は除く)		
質 量	約 1.0kg		
品 番	SB52921A-01		