


# 電気入換信号機(LED形)

SD1054H-01

**特長**

- ◆ 車両の構内運転に使用します。
- ◆ LEDを採用し長寿命化を図りました。
- ◆ 灯箱はステンレス、灯箱台はアルミニウム鋳物を採用しました。
- ◆ LEDユニットの交換が容易です。

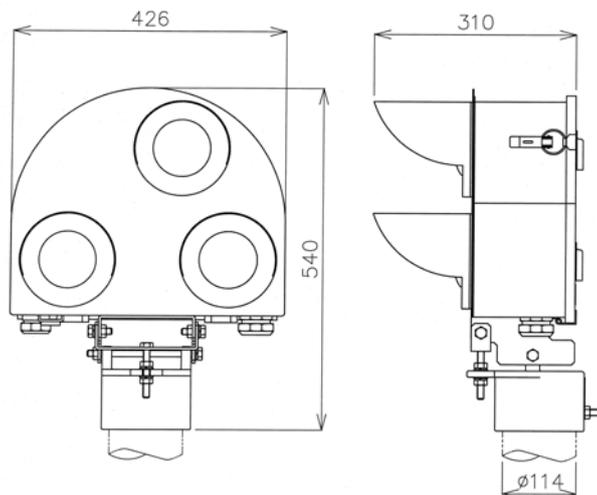

【外観図】

**定格および性能**

種類	LED形				LED形		LED-30形		LED-30S形		LED-30SR形	
	普通(A6レンズ)		融雪(A6レンズ)		識別標識出力有				識別標識出力無		R灯赤色タイプ	
	柱上式	地上式	柱上式	地上式	柱上式	地上式	柱上式	地上式	柱上式	地上式	柱上式	地上式
定格電圧	AC30V				AC10V		AC30V					
消費電流	520mA以下 <sup>(注1)</sup>				820mA以下 <sup>(注2, ※1)</sup>		500mA以下					
寸法 W×H×D	柱上式: 426×540×260mm						地上式: 426×560×260mm					
質量	13.0kg	14.0kg	13.5kg	14.5kg	12.5kg	15.0kg	8.0kg	12.5kg	8.0kg	12.5kg	8.0kg	12.5kg
品番	SD1054H-01	SD1054J-01	SD1054HY-01	SD1054JY-01	SD105432-01	SD105433-01	SD18225-01	SD18226-01	SD18229-01	SD18229-02	SD18223-01	SD18223-03

- ・入換信号機識別標識は別紙カタログをご参照ください。
  - ・入換信号機識別標識は弊社製をご使用ください。他社製を御使用の場合はお知らせ下さい。
  - ・消費電流は定格電圧時の値です。
- 注1・注2: 消費電流は、2灯の合計値です。  
※1: 光度切換スイッチの設定で変化(標準: 820mA・軽劣化: 920mA・重劣化: 1040mA)します。