


本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号
 相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号



特殊信号発光機(回転形) SD112813-01

特長

- ◆ 踏切が支障されたときの列車防護に使用します。
- ◆ 軽量で耐食性に優れ、施工も容易なアルミニウム筐体を使用しています。
- ◆ メンテナンスコストを削減できるLEDを使用しています。

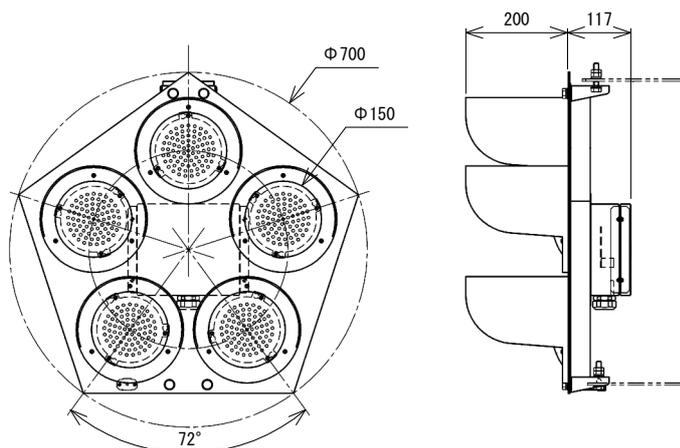

【外観図】

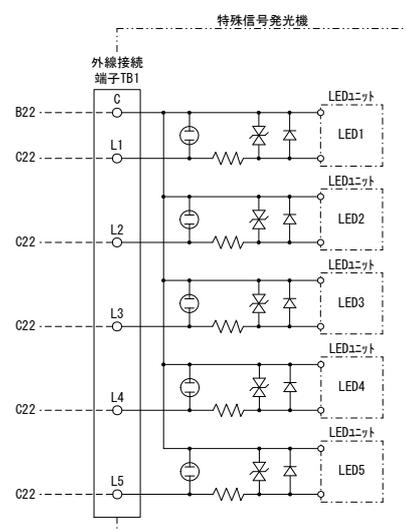

【結線図】

定格および性能

定格電圧	DC22V(使用電圧範囲:DC18.0~24.0V)
消費電流	700mA以下(定格電圧、2灯循環点灯時)
寸法φ×D	φ700×317mm(ただし突起部は除く)
質量	8.1kg
品番	SD112813-01