



操作器(特殊信号発光機用) SD4033D-01

特長

- ◆ 正面に反射シートを使用しているため、夜間でも設置箇所の確認が容易です。
- ◆ 操作器が扱われている間は、警報ブザーが鳴動します。
- ◆ 筐体は防錆効果を見込みステンレスを採用しています。

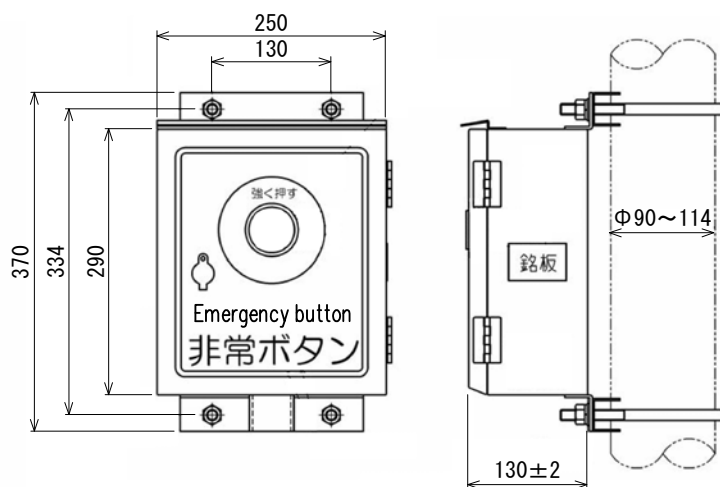

【外観図】

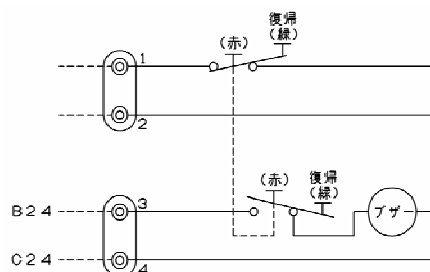

【結線図】

定格および性能

定 格 電 圧	DC24V(リップル含有率 5%以下)
消 費 電 流	100mA 以下(定格電圧時)
寸 法 W×H×D	250×290×130mm(ただし突起部は含まず)
質 量	6.0kg(取付金具含まず)
品 番	SD4033D-01