


踏切警報灯(LEDⅡ形)

SD413843-01

特長


- ◆ LEDを採用し長寿命化を図りました。
- ◆ 灯箱はアルミニウムを採用しました。

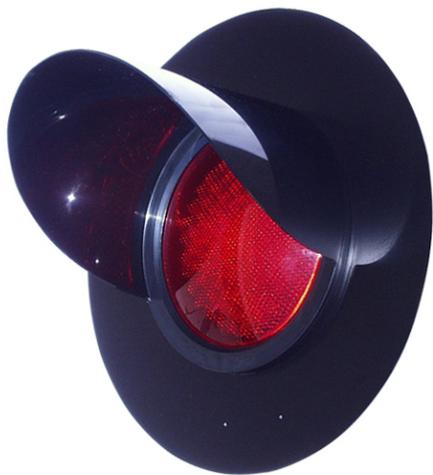

【普通形】



【融雪形】

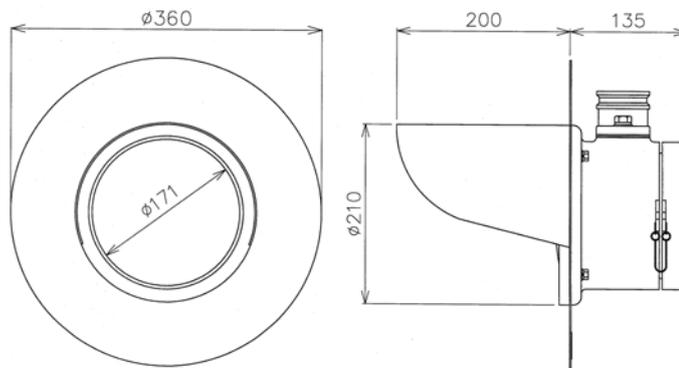

【外観図】

定格および性能

| 種 類 | 普通形 | 融雪形 | |
|-----------|----------------|-----------------------------|----------|
| 定 格 電 圧 | DC24V | DC24V | AC110V |
| 消 費 電 流 | 600(400)mA 以下※ | 600(400)mA 以下※ | 250mA 以下 |
| 寸 法 W×H×D | 360×360×335mm | | |
| 質 量 | 3.5kg | 4.0kg | |
| 記 事 | — | 灯箱内温度が一定温度以下になると融雪ヒーターが入ります | |
| 品 番 | SD413843-01 | SD413848-01 | |

- ・AC110V、AC30V仕様も承ります。
- ・取付金具は踏切警報機柱 A 形、B 形、C 形用、OH 形用(別売品)を各種取り揃えております。
- ・※印は弊社製「断続リレーFFAⅢ」をご使用の場合、内部の並列抵抗を外すことで消費電流は 400mA 以下となります。
- ・消費電流は定格電圧時の値です。