

本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒 1 丁目 6 番 30 号
相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘 4 丁目 62 番 26 号

リレーセンサー


SD4164A-01

特長


◆ FL-260、FP-260 及び A 形線条リレー(DC)の動作磁束を検出し、その状態を無接点出力いたします。




【本体】

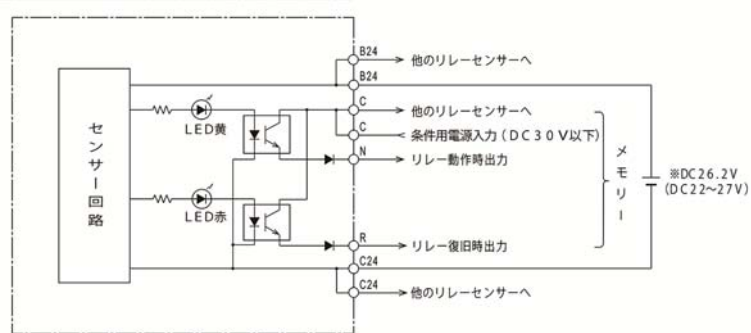

【結線図】

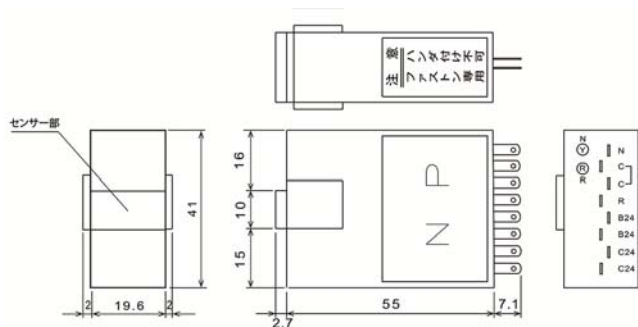

【外観図(本体)】

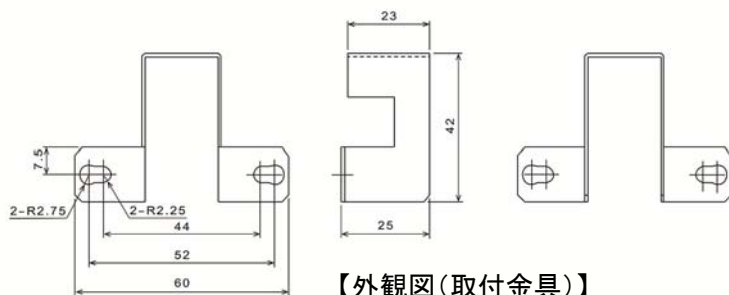

【外観図(取付金具)】

定格および性能

定格電圧	DC26.2V(リップル含有率 5%以下)
消費電流	30mA 以下(定格電圧時)
周囲温度	-20℃ ~ +60℃
振動	9.81m/s ² 以下 (10~500Hz)
寸法 W×H×D	19.6×41×55 mm (取付金具及び突起部は含まず)
質量	33g 以下(本体のみ)
品番	SD4164A-01