


本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号  
 相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号

# VAMセンサー


SD4330-01

**特長**

- ◆ 情報メモリー(VAM)にAGTモデムを内蔵させたVAMで、定常状態監視システムに直接接続できます。
- ◆ F形リレー形状なので省スペースで設置が容易です。
- ◆ 定常回線により、遠隔でデータの読出しが行えます。

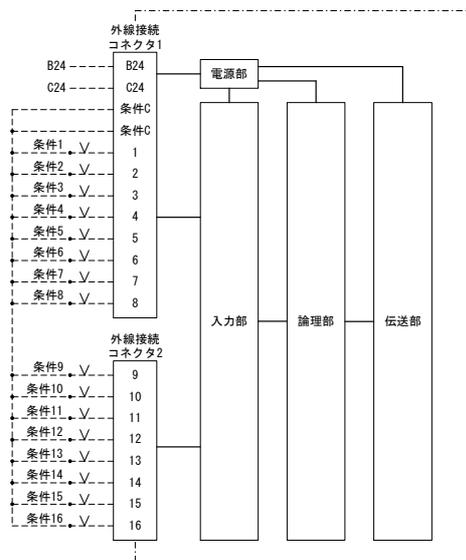

【結線図】

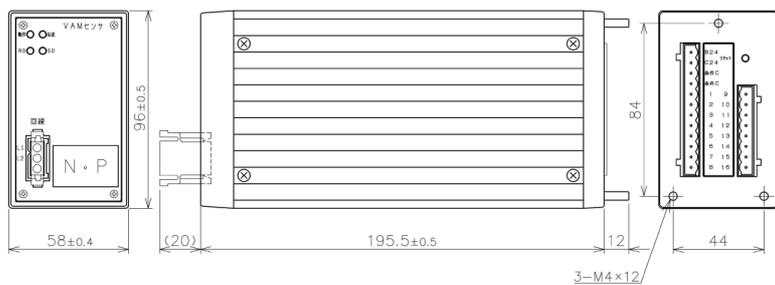

【外観図】

**定格および性能**

定 格 電 圧	DC26.2V リップル含有率 5%以下(バッテリーまたは平滑回路のある電源)
消 費 電 流	0.4A 以下(定格電圧時)
記 憶 容 量	5,000 変化
データバックアップ時間	最大 48 時間(常温で完全充電時)
接 点 入 力	DC12V 10mA
入 力 条 件 数	16 条件
寸 法 W×H×D	58×96×195.5mm
質 量	0.5kg
品 番	SD4330-01

・ターミナル側ソフトの改修が必要となります。