

本社・東京営業部
相模工場

Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145
Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335

〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号
〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号

NEW

踏切警報灯(両面形) ecoK

SD43842-01
SD43846-01


特長

踏切警報灯(両面形) ecoK は色覚の個人差を問わず、

より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配慮して作られていると、

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により認証されています。

- ◆従来の踏切警報灯と比較し、色弱者(P型、D型)の方が認識しやすい波長成分のLEDを使用して、色弱者(P型、D型)の方にも優しい警報灯にしました。
- ◆従来の踏切警報灯を交換するだけで両面化が実現でき、導入コストを大幅に削減することができます。
- ◆従来の踏切警報灯を2台使用した場合より低消費電流となり、踏切の電源の負荷を軽減できます。
- ◆設置状態のまま電圧測定が行え、メンテナンス性が向上します。

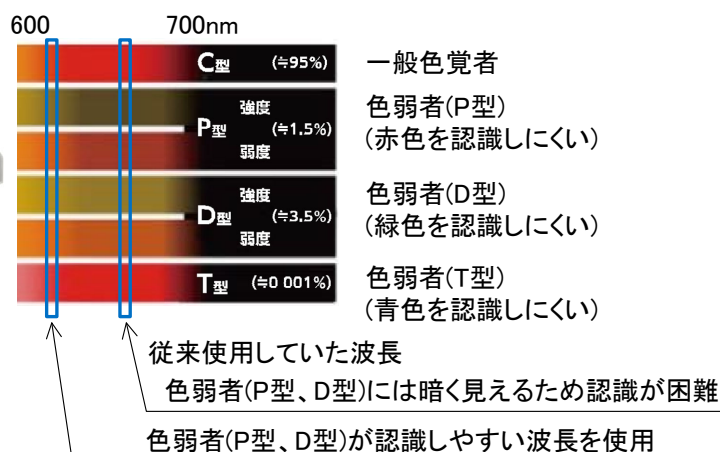

【裏面も同様です】

【一般色覚者、色弱者の赤色の見え方】

定格および性能

定 格 電 圧	DC24V	AC110V
消 費 電 流	500±100mA(定格電圧時)	160±30mA(定格電圧時)
周 囲 温 度	-20℃ ~ +60℃	
振 動	9.81m/s ² 以下 (10~500Hz)	
見 通 距 離	灯器の中心線上 100m	
寸 法 W×H×D	360×269×160 mm (突起部は含まず)	
質 量	3.0kg (本体のみ)	
品 番	SD43842-01	SD43846-01

特許出願中

意匠登録済



東邦電機工業株式会社の製品マークです