


本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号  
 相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号

# 地上中継信号機(LED形) SD1056※-01 SD1839※-01

**特長**

- ◆ 場内信号機・出発信号機および閉塞信号機に從属し、その外方で主体となる信号機の信号現示を中継します。
- ◆ メンテナンスコストを削減できるLEDを使用しています。
- ◆ 耐食性に優れ、長寿命なステンレス筐体を使用しています。
- ◆ LEDユニットの交換が容易です。

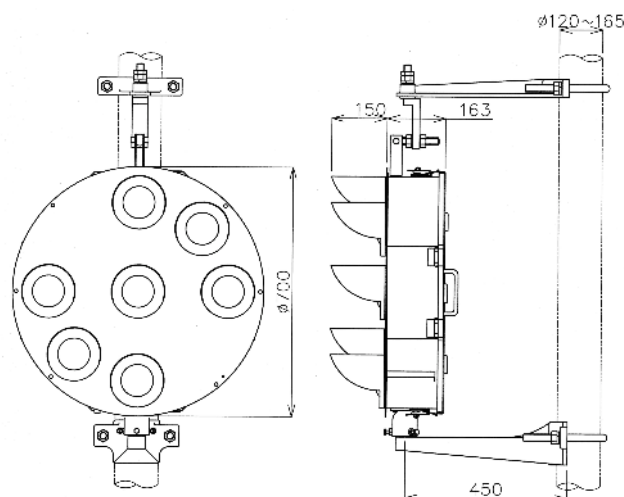

【外観図】

定格および性能

種類	LED形		LED30形	LED60C形	LED形
	普通(A6レンズ)	融雪(A6レンズ)			
定格電圧	AC60V		AC30V	AC60V	AC20V
消費電流	520mA以下 <sup>(注1)</sup>		700mA以下	300mA以下	820mA以下 <sup>(注2、※1)</sup>
寸法 W×H×D	700×700×313mm				700×700×273mm
質量	25.0kg				24.0kg
品番	SD10562-01	SD10562Y-01	SD18393-01	SD18395-01	SD105610-01

・混色タイプはコモン灯直列仕様と単独仕様があります。  
 ・W色タイプはコモン灯単独仕様のみとなります。  
 ・消費電流は定格電圧時の値です。

注1・注2: 消費電流はコモン灯、その他灯の合計値です。

※1: 光度切換スイッチの設定で変化します。