
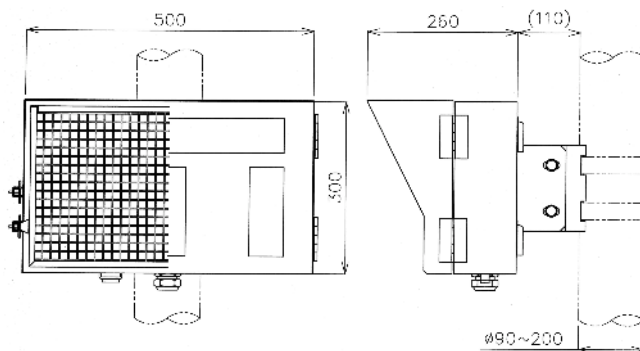


本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号
 相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号

信号用表示器 線路3進路用(LED形) SD1829※-01 (進路表示機 入換3進路)

特長

- ◆ 進路開通状態を表示します。
- ◆ メンテナンスコストを削減できるLEDを使用しています。
- ◆ 耐食性に優れ、長寿命なステンレス筐体を使用しています。

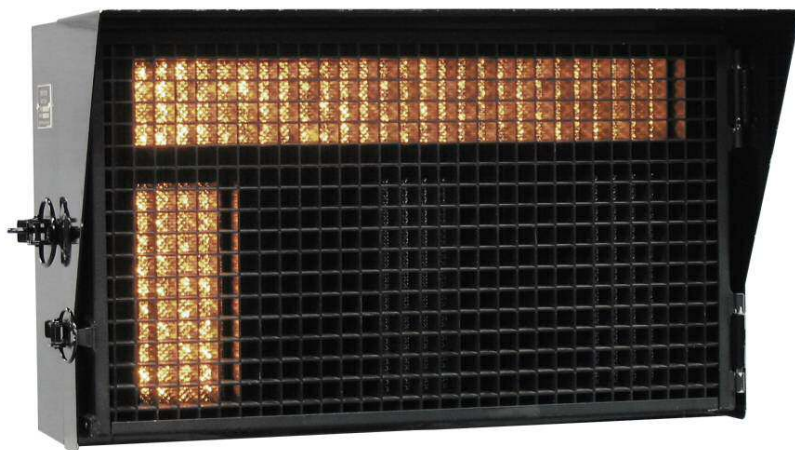

【外観図】

定格および性能

種 類	LED形(電球色)	LED形(橙黄色)
定 格 電 圧	AC60V	AC100V
消 費 電 流	450mA 以下(定格電圧時)	200mA 以下(定格電圧時)
寸 法 W×H×D	500×300×260mm	
質 量	17.5kg	
品 番	SD18299A-01	SD1829A-01

- ・Uボルト装柱仕様も承ります。
- ・融雪形も承ります。