

踏切制御子雷害対策用外箱

 HC形用:SD4068M1A-01
 HO形用:SD4068M2A-01

特長


- ◆耐サージ性能30kVを実現。
(外線端子一筐体間)
- ◆保安器は、劣化表示付きの
プラグインタイプを採用しました。
- ◆外線端子から収納機器までの
内部配線付きの商品です。
- ◆軽量で耐食性に優れ、施工も
容易なアルミニウムを使用して
います。



※ 積雪対策用の三角屋根を
オプション品として用意しています。



機器収納側実装写真

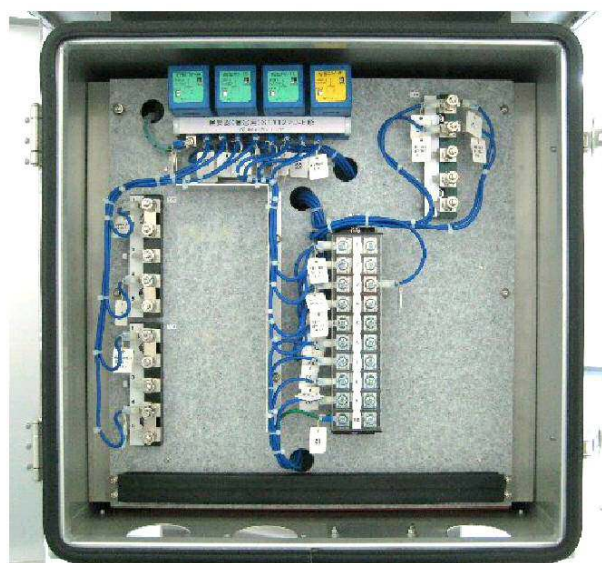

外線接続側実装写真

定格および性能

| | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 使用周囲温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 相対湿度 | 95%以下 | |
| 寸法 W×H×D | 515×605×568mm | |
| 質量 | HC形用:24kg | HO形用:23kg |
| 品番 | HC形用:SD4068M1A-01 HO形用:SD4068M2A-01 | |