

ヒーター自動開閉器


SB53022-01

特長


- ◆ 信号機・しゃ断機等のヒーター電源を、予め設定した日付・温度により自動で開閉します。
- ◆ 温度センサを使用し、設定期間外においても一定温度以下でヒーターを自動開閉することができます。
- ◆ ヒーター断線や本器内部リレー接点溶着など異常時の検知機能があり、検出時に警報の接点を構成します。
- ◆ F形リレー形状なので省スペースで設置が容易です。



【本体】

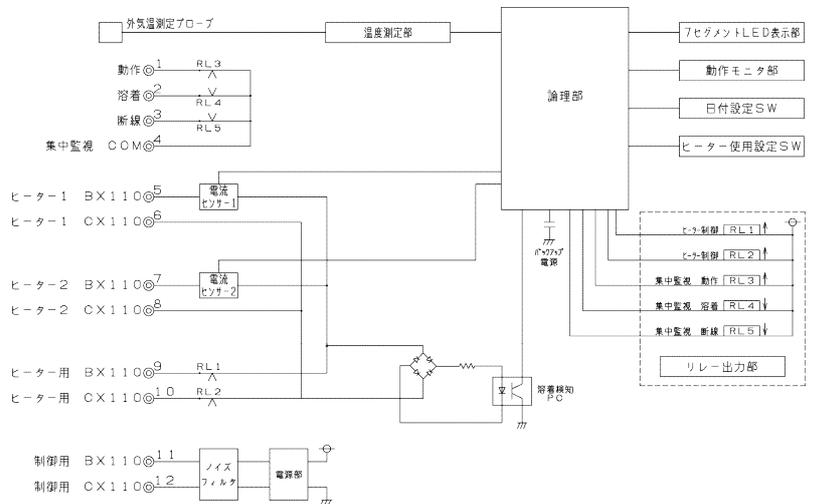

【結線図／外観図】

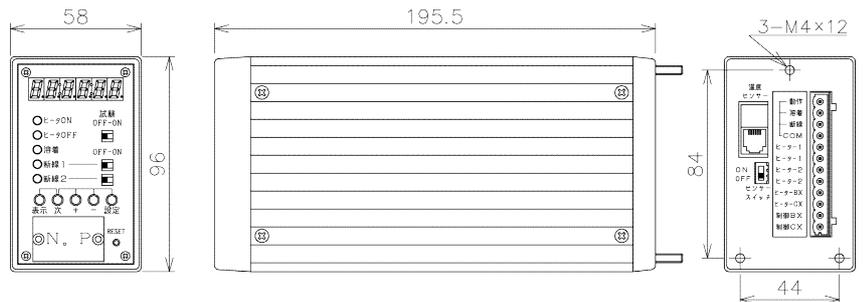

定格および性能

定格電圧	AC110V(±10%)
消費電流	100mA 以下(定格電圧時、ただしヒーター用電源は含まず)
温度センサー性能	+3°C以下で動作(温度測定精度: ±2°C以内)
接点構成	ヒーター開閉用 AC125V 10A 2出力(ただし、ヒーター-1とヒーター-2の合計) 動作表示用 DC30V 1A 1出力 故障警報用 DC30V 1A 2出力(溶着、断線)
寸法 W×H×D	58×96×141 mm(ただし突起部は除く)
質量	0.5kg
品番	SB53022-01