


# 手信号代用器(LED形)

SD1060U-01

**特長**

- ◆ 場内・出発信号機で、手信号現示が困難な場所に設置して、手信号の代用として使用します。
- ◆ メンテナンスコストを削減できるLEDを使用しています。
- ◆ 耐食性に優れ、長寿命なステンレス筐体を使用しています。

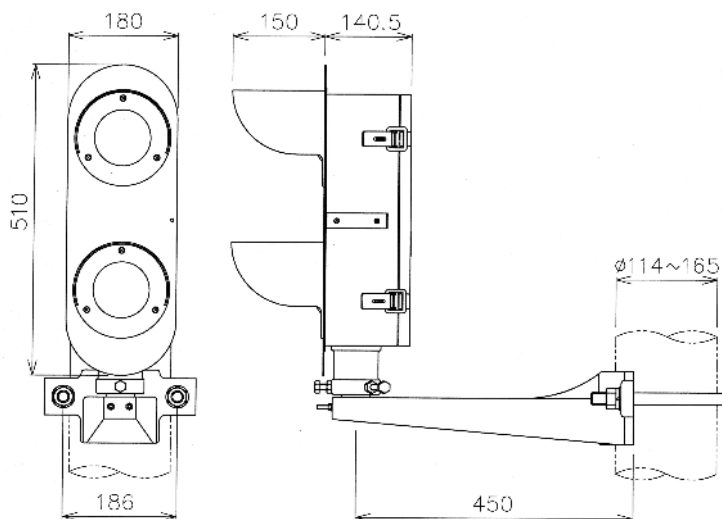

【外観図】

※写真はデモ用です(実際は両点灯することはありません)

**定格および性能**

定 格 電 圧	DC24V
消 費 電 流	400mA 以下(定格電圧時)
寸 法 W×H×D	180×510×290.5mm
質 量	7.5kg
品 番	SD1060U-01