

NEW


踏切警報灯(両面形) ecoK

SD43842-01
SD43846-01

特長

踏切警報灯(両面形) ecoK は色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザインに配慮して作られていると、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構により認証されています。

- ◆従来の踏切警報灯と比較し、色弱者(P型、D型)の方が認識しやすい波長成分のLEDを使用して、色弱者(P型、D型)の方にも優しい警報灯にしました。
- ◆従来の踏切警報灯を交換するだけで両面化が実現でき、導入コストを大幅に削減することができます。
- ◆従来の踏切警報灯を2台使用した場合より低消費電流となり、踏切の電源の負荷を軽減できます。
- ◆設置状態のまま電圧測定が行え、メンテナンス性が向上します。

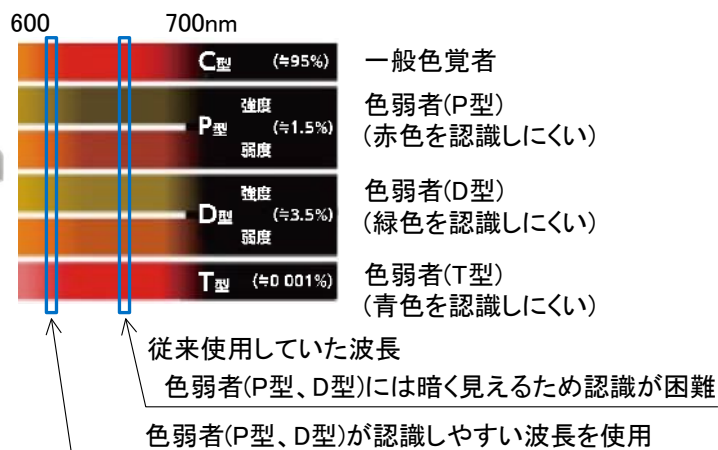

【裏面も同様です】

【一般色覚者、色弱者の赤色の見え方】

定格および性能

定格電圧	DC24V	AC110V
消費電流	500±100mA(定格電圧時)	160±30mA(定格電圧時)
周囲温度	-20℃ ~ +60℃	
振動	9.81m/s ² 以下 (10~500Hz)	
見通距離	灯器の中心線上 100m	
寸法 W×H×D	360×269×160 mm (突起部は含まず)	
質量	3.0kg (本体のみ)	
品番	SD43842-01	SD43846-01

特許出願中

意匠登録済